



TC691




TC692




TC694



TC695



TC696




TC698



TC699



TC700



TC701



TC702



TC703



TC704



TC705



TC706




TC707



TC708



TC709



TC710




WHITE1



BLACK20

* Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores".


Revestimiento de cuarzo STONE VIPEQ

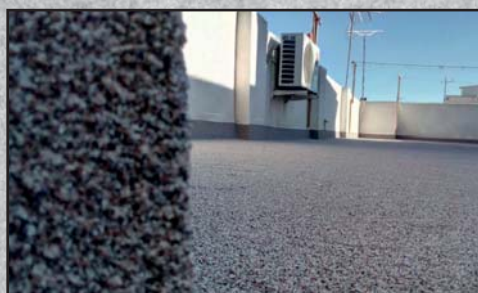

STONE VIPEQ



STONE VIPEQ es un revestimiento sintético-mineral coloreado de alta dureza y gran flexibilidad, formulado a base de partículas de cuarzo seleccionadas, ligantes de diferente naturaleza y aditivos que le proporcionan unas cualidades idóneas para su exposición tanto a la intemperie como en aplicación en interiores.

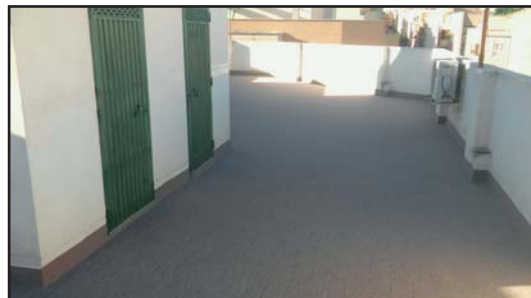

APLICACIONES

STONE VIPEQ puede utilizarse como:

- Solución de pavimento en azoteas, cubiertas planas y terrazas transitables.
- Pavimento de zonas peatonales de espacios públicos, parques, etc.
- Pavimento interior o exterior antideslizante, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Zócalos de paramentos verticales de fachada e interiores.
- Revestimiento de paredes y suelos de baños, alicatados y otros soportes, sin necesidad de demolerlos.

CARACTERISTICAS

- El rendimiento aproximado del producto es de 3,5-3,8 kg/m².
- Alta dureza superficial y antideslizante.
- Posibilidad de prestaciones adicionales en combinación con el ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1.
- Alta flexibilidad y elasticidad.
- Posibilidad de combinación de múltiples colores.
- Posibilidad de diferentes texturas finales en función de cómo se realice la aplicación, desde acabado liso a llana hasta rugoso a pistola.

SISTEMA COMPLETO STONE VIPEQ

- 1) Imprimación: dependiendo de las características del soporte y de las prestaciones a conseguir, el STONE VIPEQ puede instalarse sin imprimación, o bien con una aplicación previa de ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1.
- 2) STONE VIPEQ
- 3) Capa protectora adicional de Resina Selladora PU3, o bien IMPEX VIPEQ 4/1 para aquellos casos en los que se produzca una exposición al tránsito o a la intemperie muy exigentes.



1) Sin imprimación, o bien
ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1

2) STONE VIPEQ

3) PU3 o IMPEX VIPEQ 4/1
(opcional)

PRESENTACIÓN

Envase de 20 kg. Palet de 720 kg. (36 envases).

Solicite muestras oficiales

VIPEQ® - v.5_20/07/2020 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)
Pol. Empresarial La Estrella. C/ Berroa 2, Oficina 110 - 31192 TAJONAR. Navarra. T +34 948 85 22 95
www.vipeq.es • información@vipeqhispania.com • info@vipeq.es

