




*Diseñado por Andrés Jaque / Office for Political Innovation y fabricado por VIPEQ.
Fotografía por José Hevia*

REVESTIMIENTO DE CORCHO

Revestimiento natural de corcho para la decoración y protección de fachadas y techos. Mejora térmica en capa fina en base de agua con partículas de corcho, de aplicación sencilla por proyección con propiedades estéticas (coloreado en masa), permeable al vapor de agua y flexible. Es resistente a: fuego, rayos UV, ambiente sano, hongos y bacterias. Con adherencia sobre casi la totalidad de los materiales de construcción. Mezcla de partículas de corcho seleccionadas con diferentes tipos de resinas en base agua, cargas minerales, estabilizantes y aditivos especiales.

ESCALA TÉRMICA

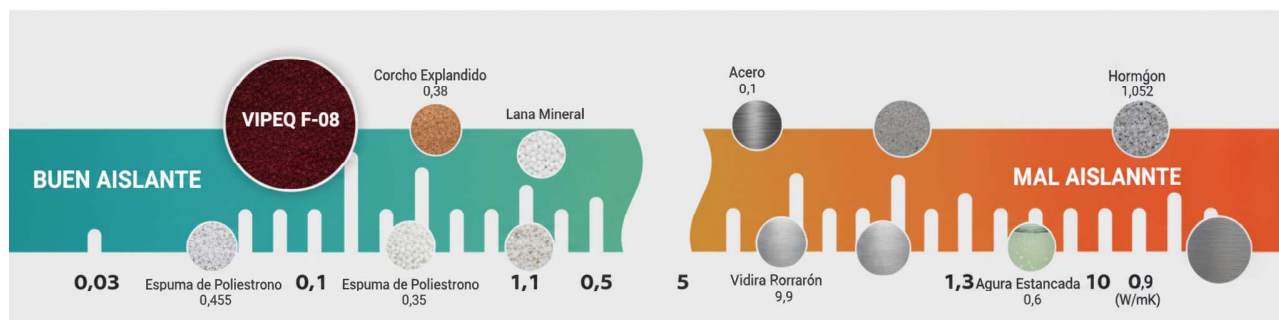

En la escala térmica de materiales, el corcho se posiciona como uno de los mejores aislantes.



Proyecto residencial F08



Proyecto en España con VIPEQ F08.



Toma del muro que muestra la textura.

Proyecto Dotacional Educativo



Toma desde abajo del proyecto dotacional educativo.




Vista desde otro ángulo contra luz


Proyecto Industrial F10



Cubierta antes de ser tratada con VIPEQ F10

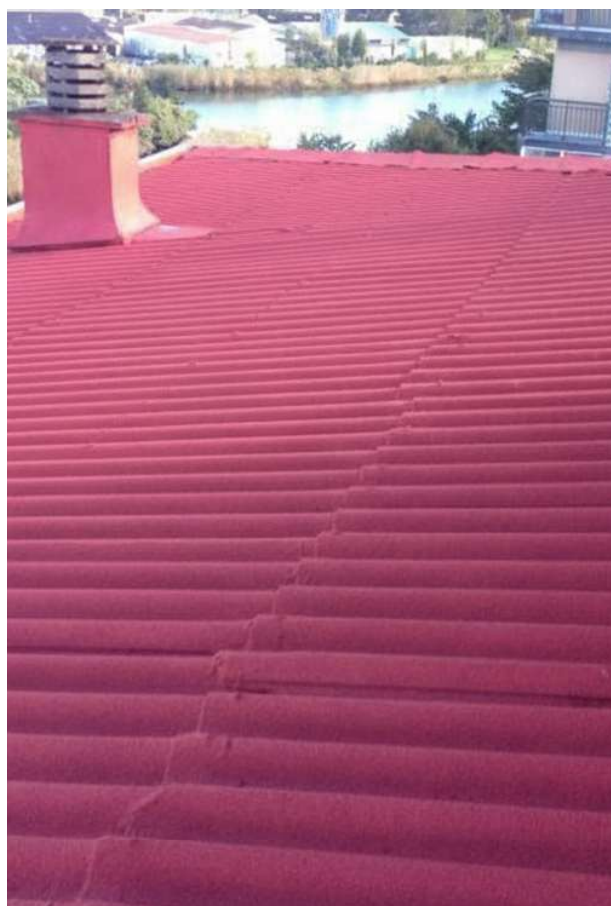

Cubierta después de ser tratada con VIPEQ F10

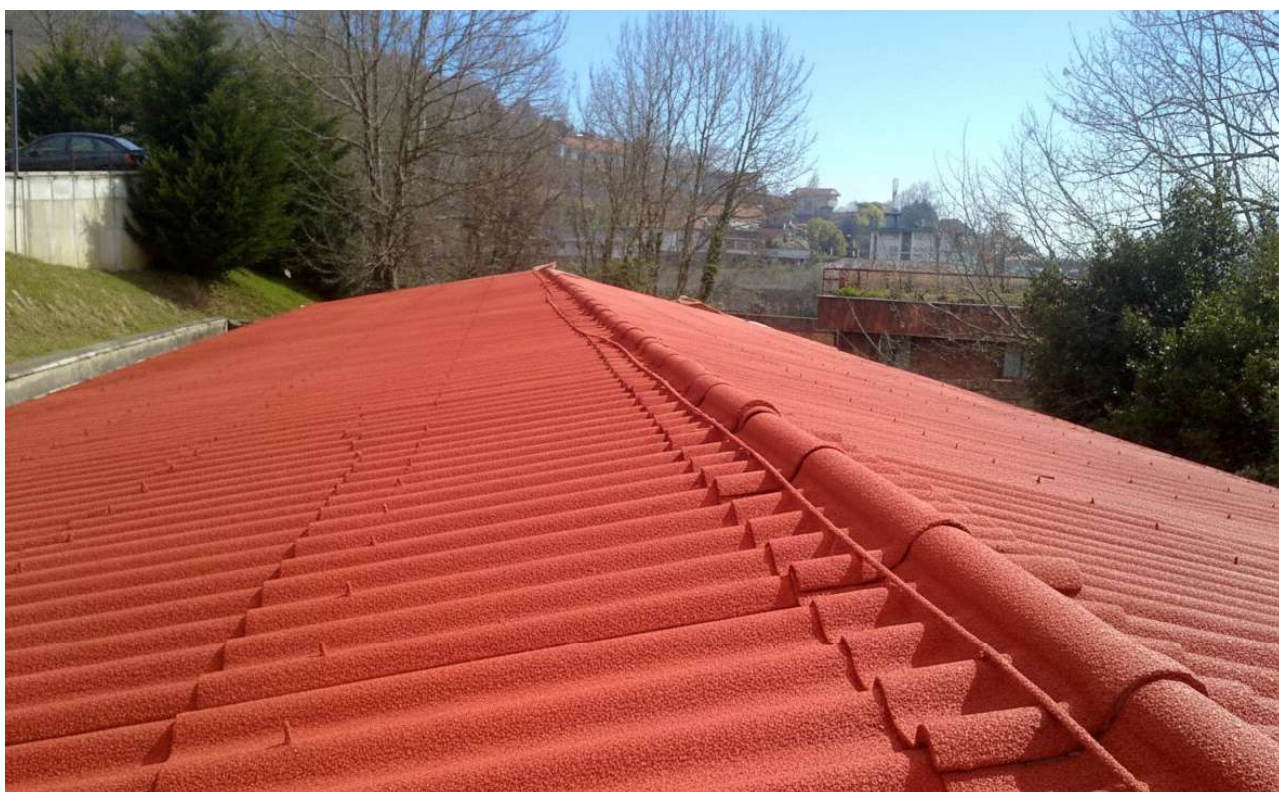

CORCHO PROYECTADO F08

TEXTURA DE ACABADO:

Rugoso.

ASPECTO:

Producto pastoso.

GRANULOMETRÍA:

0.5 - 0.8 mm.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

3 mm en total.

RENDIMIENTO:

1.8 - 2.0 kg/m² total (2 kg/m² extrablanco).

PRESENTACIÓN:

Envase de plástico de 12 kg.
Palet de 432 kg (36 envases).



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el “Muestrario Oficial de Colores”. La letra entre paréntesis indica si la base de corcho proyectado utilizada para cada color es Natural (N), Blanco roto (B) y/o ExtraBlanco (EX). Solicite muestras oficiales.



PROPIEDADES DE VIPEQ F08

VIPEQ® F08 posee múltiples propiedades físico - mecánicas como son su baja densidad, impermeabilidad, elasticidad, y su mejora a nivel térmico, acústico y vibratorio.

PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA

- Esta característica evita posibles condensaciones internas.

FLEXIBLE y ELÁSTICO

- Evita la aparición de fisuras por retracción.
- Recupera el 95% de su forma original al dejar de ejercer presión, debido a que sus membranas son muy flexibles.

ACONDICIONADOR ACUSTICO

- Las características de este material facilitan la reducción de la reverberación.

BAJA CONDUCTIVIDAD

- Actúa como corrector térmico en puentes térmicos, aplicado en elementos singulares exteriores como cornisas, molduras, arcos, salientes de balcones, y frentes de forjados.
- Muy baja conductividad tanto de calor como de sonido o vibraciones. Presenta un muy buen coeficiente de conductividad térmica de 0,058 W/m·K

IMPERMEABLE A LA LLUVIA

- La presencia de la suberina y ceroides que recubren las células de los gránulos de corcho permiten conservar inalterables, las propiedades aislantes del corcho. Su resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse.

CORCHO PROYECTADO F09

TEXTURA DE ACABADO:

Fino.

ASPECTO:

Producto pastoso.

GRANULOMETRÍA:

0.4 - 0.5 mm.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

1.5 - 2 mm en total.

RENDIMIENTO:

1.3 - 1.5 kg/m² total (2 kg/m² extrablanco).

PRESENTACIÓN:

Envase de plástico de 12 kg.

Palet de 432 kg (36 envases).



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". La letra entre paréntesis indica si la base de corcho proyectado utilizada para cada color es Natural (N), Blanco roto (B) y/o ExtraBlanco (EX). Solicite muestras oficiales.





CERTIFICACIÓN ENAC

El revestimiento de corcho VIPEQ dispone de ensayos y certificaciones ENAC acerca de sus múltiples propiedades:

Clasificación de reacción al fuego B-s2,d0.

Reacción al fuego exterior de cubierta Broof, flujo de calor, conductividad térmica, transpirabilidad, permeabilidad, envejecimiento...

Todo ello lo acredita como la opción más completa y técnica.



CORCHO PROYECTADO F10

TEXTURA DE ACABADO:

Tipo F08 (rugosa) o tipo F09 (fina) a elegir.

ASPECTO:

Producto pastoso.

GRANULOMETRÍA:

Idem F08 o F09 según la elección.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

Idem F08 o F09 según la elección.

RENDIMIENTO:

Idem F08 o F09 según la elección.

PRESENTACIÓN:

Envase de plástico de 12 kg.

Palet de 432 kg (36 envases).

EXTRAS:

Con propiedades hidrofugantes.



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". La letra entre paréntesis indica si la base de corcho proyectado utilizada para cada color es Natural (N), Blanco roto (B) y/o ExtraBlanco (EX). Solicite muestras oficiales.





CORCHO PROYECTADO F08G

TEXTURA DE ACABADO:

Rugoso.

ASPECTO:

Producto pastoso.

GRANULOMETRÍA:

0.5 - 0.8 mm.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

6 mm en total (3 mm por mano).

RENDIMIENTO:

3.6 - 4.0 kg/m² total (4.8 kg/m² extrablanco).



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". La letra entre paréntesis indica si la base de corcho proyectado utilizada para cada color es Natural (N), Blanco roto (B) y/o ExtraBlanco (EX). Solicite muestras oficiales.



CORCHO PROYECTADO VIPEQ NL

TEXTURA DE ACABADO:

Rugoso.

APLICACIÓN:

Mediante llana o pistola.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (UN-EN 12667-2002):

0,047(W/mK) a 10 °C.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

5 mm por mano (10 mm en 2 manos).

RENDIMIENTO:

7 kg/m² por cm de grosor.

PRESENTACIÓN:

Envase de plástico de 7kg.

CARTA DE COLOR:

A consultar



CORCHO PROYECTADO F-Oxiprotec

TEXTURA DE ACABADO:

Rugoso

ASPECTO:

Producto pastoso.

GRANULOMETRÍA:

1 - 2 mm.

ESPESOR EN 2 CAPAS:

3 mm en total.

RENDIMIENTO:

1.8 - 2.0 kg/m² total (2.4 kg/m² extrablanco).

CARTA DE COLOR:

A consultar

EXTRAS:

Con propiedades contra el óxido para soportes metálicos.



CORK FIX

Proyectado o Llana

TEXTURA DE ACABADO:

Fino.

ASPECTO:

Producto pastoso.

APLICACIÓN:

Mediante llana o pistola.

ESPESOR:

1 - 1.5 mm por mano proyectado.

A llana grosor deseado

RENDIMIENTO:

1 kg/m² por mm. de grosor proyectado

Mediante llana según espesor aplicado

PRESENTACIÓN:

Envase de plástico de 12 kg.

CARTA DE COLORES:

Similares a los de F08 / F09.



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". La letra entre paréntesis indica si la base de corcho proyectado utilizada para cada color es Natural (N), Blanco roto (B) y/o ExtraBlanco (EX). Solicite muestras oficiales.



PROPIEDADES DE CORK FIX

Pasta de corcho multiuso para relleno, revoco, lucido de paredes interiores y regularización de pequeñas grietas y microfisuras.

APLICACIONES

- Protección y regularización de materiales aislantes en los sistemas VIPEQ THERM SATE.
- Reparación de pequeñas grietas o microfisuras con fachadas para una buena preparación de la superficie.
- Revoco o enlucido de paredes interiores para la mejora térmica y la prevención de moho.

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento estimado de 2 kg/m² para la capa de regularización aplicada sobre capas aislantes.
- Color base blanco roto o natural. Posibilidad de colores similares al F09.
- Gran adherencia, flexibilidad y transpirabilidad.

PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 12 kg. Palet de 432 kg (36 envases).

