

18



Coste por vivienda 17.000€ (antes de ayudas)

Las cuentas claras

A continuación le presentamos información detallada sobre su/s contrato/s y factura.

Gas natural

Datos instalación gas natural

Código CUPIS:	Tarifa de acceso:	0007PM
Tarifa de consumo:	Cuenta m³:	
La tarifa incluye un impuesto destinado al ODS (Ley 16.12.2015)	Costo G. N. E. (0,140%) y otro (0,778%) (BOE N.º 302 de 16.12.2015)	
Dispositivo de seguridad:	Conversión:	1 m³ = 10,93 kWh
Consumo máximo autorizado:	Consumo kWh:	

Información lecturas /

Lectura actual:
Lectura anterior:
Consumo m³:
Conversión: 1 m³ = 10,93
Consumo kWh:

Evolución de consumos en la factura

■ Consumo período 1 real ■ Consumo período 1 estimado

Mes	Consumo período 1 real (kWh)	Consumo período 1 estimado (kWh)
Sep 14	~100	-
Oct 14	~100	-
Nov 14	~100	-
Dic 14	~2000	-
Ene 15	~4500	-
Feb 15	~100	-
Mar 15	~100	-
Abr 15	~2000	-
May 15	~100	-
Jun 15	~100	-
Jul 15	~100	-
Ago 15	~100	-
Sep 15	~100	~100
Oct 15	~100	~100
Nov 15	~100	~100
Dic 15	~100	~100
Ene 16	~100	~100
Feb 16	~100	~100
Mar 16	~100	~100
Abr 16	~100	~100
May 16	~100	~100
Jun 16	~100	~100
Jul 16	~100	~100
Ago 16	~100	~100



SATE (Sistema de Aislamiento Térmico y Acústico por el Exterior)

Constituido por placas de aglomerado de corcho natural ancladas en el soporte mediante taco de polipropileno con clavo expansionante y protegidas frente a la intemperie con CORK FIX o morteros. Capa de acabado decorativo final de corcho proyectado VIPEQ F08/F09

CAPA DE ADHESIVO DE LAS PLACAS AISLANTES

- Mortero de Cal ISOVIT LIGHT FLEX

PLACA AISLANTE

Además del adhesivo, las placas se sujetan mecánicamente mediante taco de polipropileno en todos los casos.


- Placa ICB de aglomerado de corcho (recomendada)
- Placas de Lana de Roca
- Poliestireno expandido (EPS) estabilizado para SATE
- Placa de fibra de madera

CAPA DE REGULARIZACION DE LAS PLACAS AISLANTES

- CORK FIX con malla de pintor para fachadas con buena planeidad y sobre aislante de corcho.
- Mortero de cal VIPEQ SATE con malla de fibra de 160g.
- Mortero de cal ISOVIT LIGHT FLEX con malla de fibra de 160g.

ACABADO DECORATIVO Y DE PROTECCIÓN

- Corcho proyectado en textura gruesa VIPEQ F08
- Corcho proyectado en textura fina VIPEQ F09

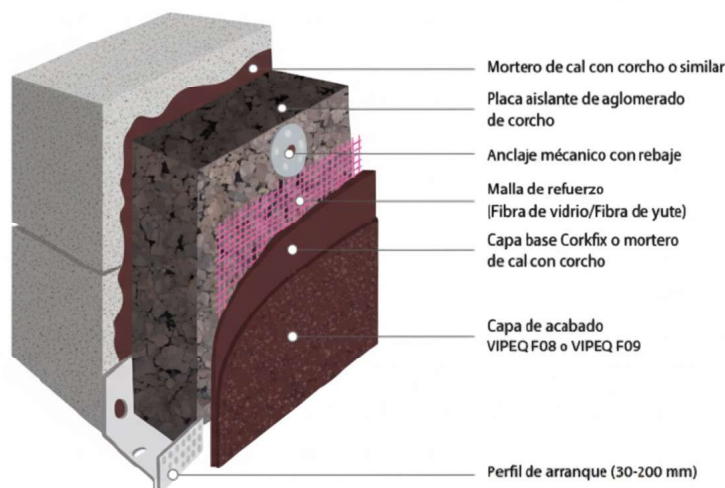



PROPIEDADES DE ISOVIT LIGHT FLEX

Mortero de encolado y regularización superficial de fachadas y placas de aislamiento a base de Cal Hidráulica Natural (NHL) y partículas de corcho expandido.

APLICACIONES

- Adhesivo de placas aislantes (especialmente para paneles de aglomerado de corcho) de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior de VIPEQ THERM SATE.
- Protección y regularización de materiales aislantes en los sistemas VIPEQ THERM SATE.

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento estimado 4-5 kg/m² como adhesivo de placas aislantes y 4-5 kg/m² para capa de regularización.
- Color beige.
- Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- Absorbe CO₂ por carbonatación.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg. Palet de 60 sacos (1.200 kg)



PROPIEDADES DE PLACA DE CORCHO ICB

Aislamiento natural con una excelente protección contra el frío y la humedad, contribuyendo a la reducción del gasto de energía. Como aislante acústico, su densidad permite una reducción sustancial de los ruidos procedentes del exterior.



APLICACIONES

- Placa de aislamiento en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior VIPEQ THERM SATE.
- Sistemas de aislamiento por el interior, particiones interiores y suelos.
- Aislamiento de tejados y cubiertas.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad: De 105 a 130 kg/m³.
- Coef. de Conductividad Térmica: De 0,036 a 0,040 W/mk.
- Dimensiones: 1000 x 500 mm.
- Espesores disponibles desde 10 hasta 300 mm.
- Excelente capacidad de transpiración.

VALORES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Espeso mm	R m²k/W	K W/m²k	Placas por paquete	m²	m³
10	0.25	4.00	30	15	0.150
20	0.50	2.00	15	7.5	0.150
25	0.65	1.60	12	6	0.150
30	0.75	1.33	10	5	0.150
40	1.00	1.00	8	4	0.160
50	1.25	0.80	6	3	0.150
60	1.50	0.667	5	2.5	0.150
70	1.75	0.571	4	2	0.140
80	2.00	0.500	4	2	0.160
90	2.25	0.444	3	1.5	0.135
100	2.50	0.400	3	1.5	0.150

