

CAUCHO RECICLADO PROYECTADO MAP

ASPECTO:

Granulado Rugoso.

REACCIÓN AL FUEGO (UNE-EN 13501-5:2007):

Broof (tl)

RESBALADICIDAD (UNE-ENV 12633:2003):

Clase 3 según DB SUA 1 del CTE.

ESPESOR A 2 CAPAS:

3 mm. en total.

RENDIMIENTO:

3 kg/m² en total.



PRESENTACIÓN:

Envase de 15 kg

Palet de 540 kg (36 envases).



- Fácil aplicación por proyección en frío.
- Resistente a rayos UV y flexible a bajas temperaturas.
- Comportamiento al fuego Broof.
- Total adherencia al soporte independientemente del material y el relieve.
- Sin juntas ni petachos.
- Sin necesidad de mallas base ni utilización de rollos pesados para su aplicación.
- Permite ser recubierto con pavimentos hidráulicos, terrazos, cerámicos u otros.
- Aplicable para la reparación de láminas asfálticas cuarteadas o deterioradas.
- Impermeabilización y/o lámina para vapor en paramentos verticales en trasdosados de muros enterrados, etc...

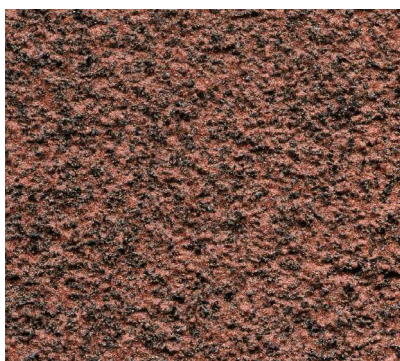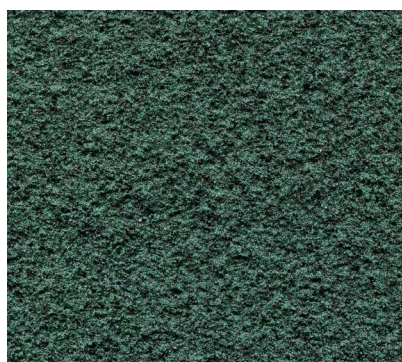

Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". Solicite muestras oficiales.





IMPERMEABILIZACIÓN DE CAUCHO RECICLADO MAP


MAP es una membrana impermeabilizante que se aplica proyectada y está formulada a base de partículas de caucho reciclado aglomeradas con aditivos para la impermeabilización de cubiertas o fachadas.

Sustituto de la tradicional tela asfáltica pero con tres grandes ventajas:

- ° Eliminación de los problemas de instalación en puntos críticos como esquinas, relieves, etc. Dónde en el caso de la tela asfáltica, se recurre a cortes, pliegues y petachos. Con el MAP simplemente se proyecta sobre esa zona con el mismo resultado de impermeabilización que en una zona lisa.
- ° Aplicable proyección sobre cualquier relieve material.

Es al mismo tiempo, impermeabilización y resultado estético final.

Estanqueidad Certificada por laboratorio ENAC (UNE-EN 1928:2000)

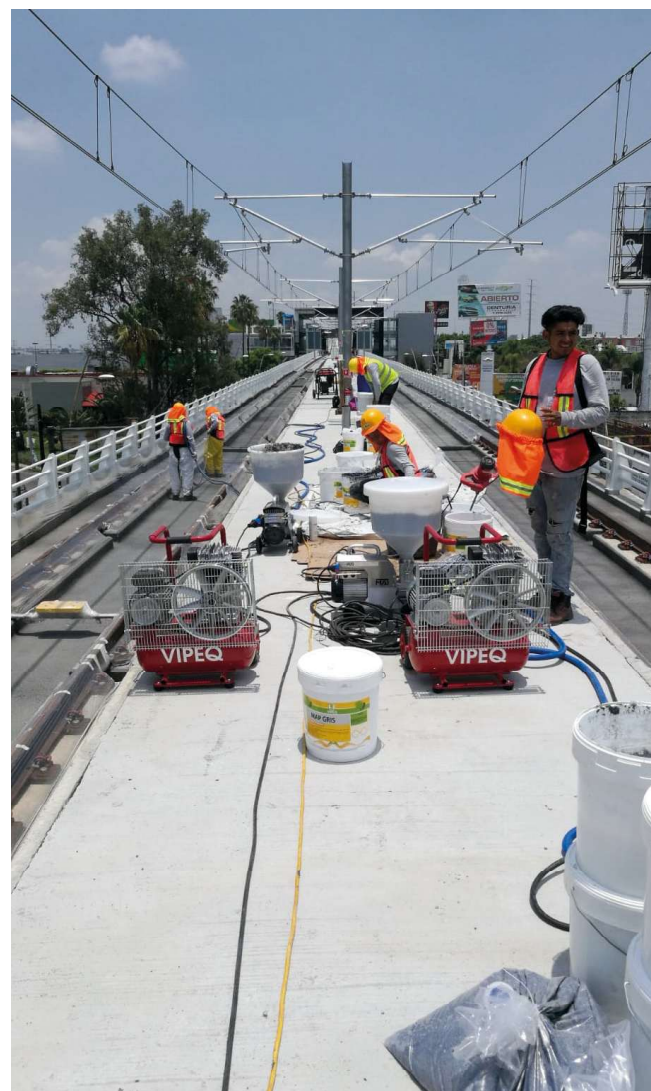



PRESENTACIÓN:

Envase de 15 kg.

MAP EXTRAFINO

Impermeabilización aplicada mediante rodillo o brocha, a base de resinas en base agua, sin disolventes.

APLICACIONES:

Impermeabilizante para cubiertas planas o inclinadas, azoteas, terrazas, muros, etc. Puede quedar visto sin protección ya que resiste la acción de los rayos ultravioleta. Permite también ser combinado con una proyección posterior de corcho VIPEQ para incrementar el aislamiento térmico u otros productos VIPEQ dependiendo de las prestaciones a conseguir. Realización de limahoyas, bandas, canalones, etc. Realización de sellados de sumideros, drenajes, chimeneas, etc. En soluciones de impermeabilización con MAP.

ASPECTO:



Líquido viscoso.

RENDIMIENTO:

1 kg/m² por mano.

Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente.

Estanqueidad Certificada por laboratorio ENAC (UNE-EN 1928:2000)

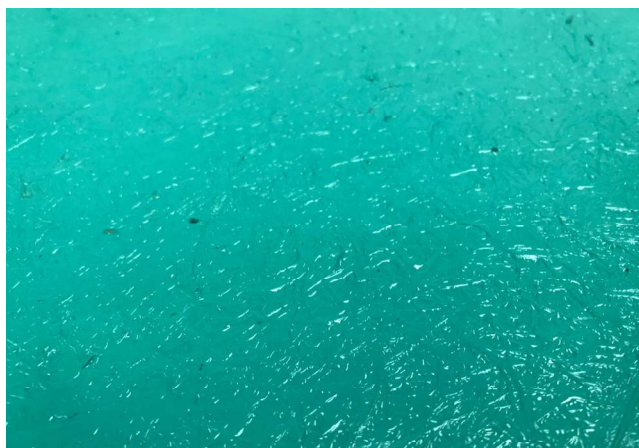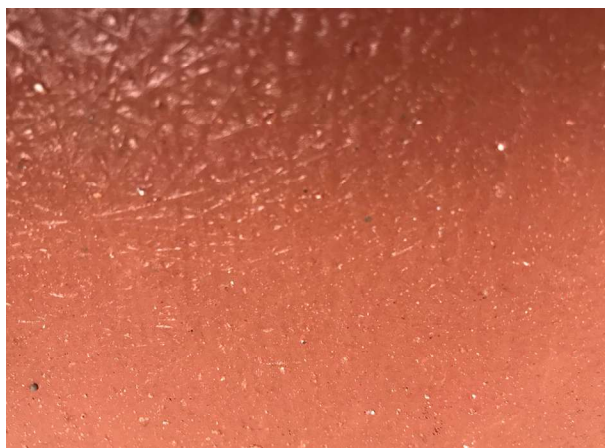

Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". Solicite muestras oficiales.



PROPIEDADES DE MAP EXTRAFINO

- Totalmente impermeable, elástico, elevada resistencia mecánica y buena resistencia a temperaturas entre -15 °C y +105 °C.
- Buen puenteo de fisuras.
- Producto líquido que se adapta a cualquier forma.
- Resistencia al agua, álcalis, etc.
- Libre de disolventes.

SOPORTES

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión del producto. La humedad del soporte no debe ser superior al 4%. Se deberá evitar la aplicación del producto con temperaturas extremas de frío o cuando haya riesgo de lluvia.
- Aplicable sobre cualquier tipo de superficie siempre que se encuentren en buen estado, con excepción de láminas de polietileno o superficies vidriadas en las que la adherencia se puede ver limitada.

RESBALADICIDAD (UNE-ENV 12633:2003):

Clase 3 según DB SUA 1 del CTE.

ESPESOR A 2 CAPAS:

3 mm. en total.

PROPIEDADES:

Totalmente impermeable, elástico, elevada resistencia mecánica y buena resistencia a temperaturas entre -15 °C y +105 °C. Buen puenteo de fisuras, Producto líquido que se adapta a cualquier forma. Resistencia al agua, álcalis, etc. Libre de disolventes.

