



Revestimiento de partículas de cuarzo STONE VIPEQ

STONE VIPEQ es un revestimiento mineral de **alta dureza** y gran flexibilidad a base de **partículas de cuarzo coloreadas**, ligantes de diferente naturaleza y aditivos que le proporcionan unas cualidades idóneas para su exposición tanto a la intemperie como en aplicación en interiores.

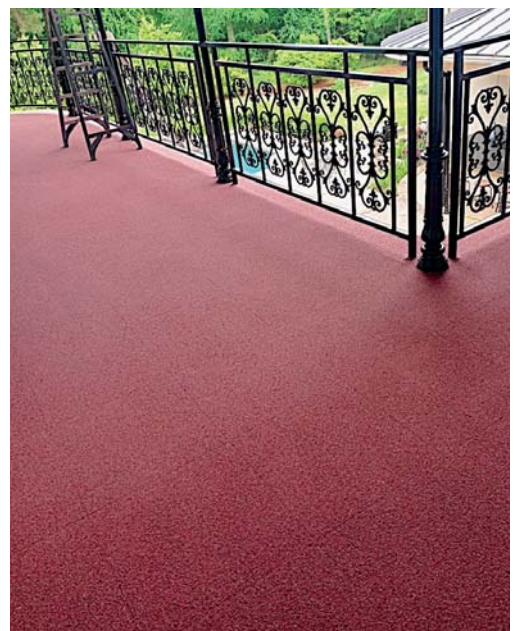

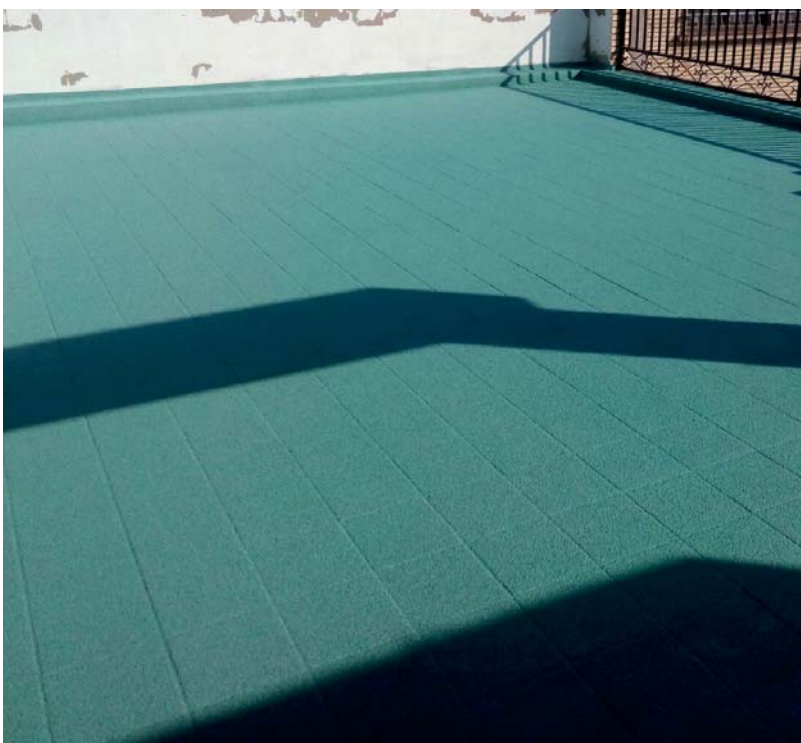

STONE VIPEQ

Cuarzo proyectado

APLICACIONES

- Solución de pavimento en azoteas, cubiertas planas y terrazas transitables.
- Pavimento de zonas peatonales de espacios públicos, parques, etc.
- Pavimento interior o exterior antideslizante, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Zócalos de paramentos verticales de fachada e interiores.
- Revestimiento de paredes y suelos de baños, alicatados y otros soportes, sin necesidad de demolerlos.

CARACTERISTICAS

- Textura de acabado: **RUGOSO**
- Aspecto: **PRODUCTO PASTOSO**
 - Alta dureza superficial
- Reacción al fuego [UNE-EN 13501:2007]: **Bs1,d0**
- Resbaladicidad acabado sprayado [UNE-ENV 12633:2003]: **Clase 3 según DB SUA 1 del CTE**
 - Alta flexibilidad y elasticidad
- Rendimiento: **3,5-3,8 kg/m² total**

SISTEMA COMPLETO STONE VIPEQ

- Imprimación: dependiendo de las características del soporte y de las prestaciones a conseguir, el STONE VIPEQ puede instalarse sin imprimación, o bien con una aplicación previa de ELASTOMERO PQ.
- STONE VIPEQ
- Capa final del producto PU3 para facilitar la limpieza y el sellado.



PRESENTACION

Envase de plástico de 20 kg.
Palet de 720 kg (36 envases)

* Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". Solicítelas.

